

TCL



Elite Série



F1



HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ

Od rosení, mražení, sterilizace až po sušení. Hlubkové čištění využívá molekuly vody ve vzduchu k odstranění prachu, špíny a dalších nečistot. Automatický program je účinný, snadný a vynikající způsob, jak se užít si čistší vzduch - stačí stisknout tlačítko.



WI-FI OVLÁDÁNÍ


Vylepšete svůj domov na skutečně chytrý ekosystém s naší chytrou klimatizací. Připojte jej k chytrému televizoru, chytrému telefonu nebo soundbaru Alexa prostřednictvím TCL HOME nebo Google Assistant a získáte hlasové ovládání a pohodlné dálkové ovládání. Převzmete kontrolu nad svým komfortem díky pohodlí bez námahy a kompletní kontrole na dosah ruky.

* F11 WIFI ready



INTELIGENTNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU

Chlazení ve stylu sprchy : proud vzduchu směřující nahoru se spouští ze sprchy. ke stropu a vytváří tak pohlcující chlazení. Stoupající styl vytápění : Teplý a na vlhkost optimalizovaný proud vzduchu stoupá rovnoměrně zpět od podlahy.

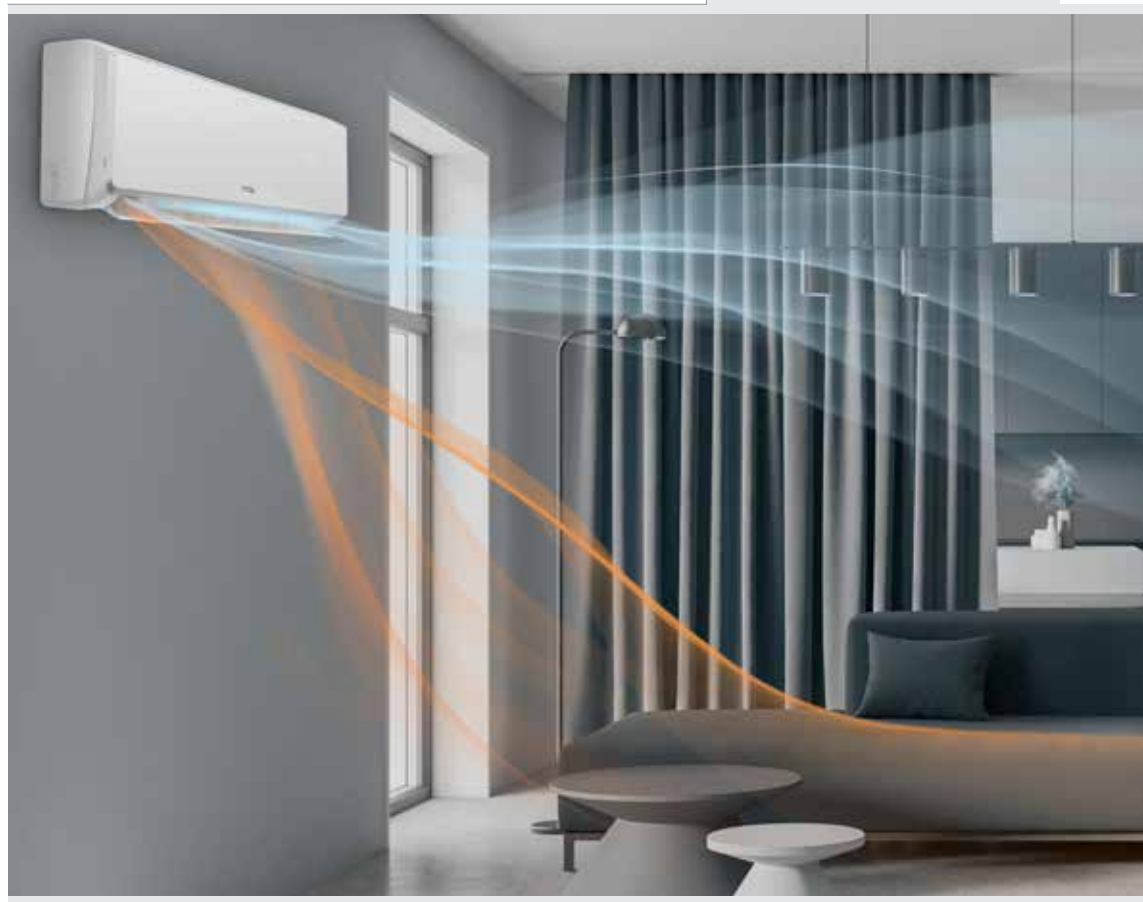



RYCHLÉ CHLAZENÍ A OHŘEV

Rychlé ochlazení a ohřev během minuty. Vysokofrekvenční kompresor TCL zajišťuje rychlejší pohodlí, vzduch se ochladí na 18 ° C během pouhých 30 sekund nebo na 40 ° C během pouhých 60 sekund. Zapněte, přizpůsobte si teplotu a užívejte si rychlejšího osvěžení.



ECO REŽIM

Úspora energie a ochrana životního prostředí. TCL Eco Mode umožňuje efektivnější chlazení nebo vytápění. Snižuje spotřebu energie, šetří účty za elektřinu a udržuje úzký teplotní rozsah.

*26°/31° in cooling mode, 16°/25° in heating mode



SMART INVERTER

S chytrým měničem TCL Smart Inverter ušetříte peníze a užijete si energetickou účinnost. Díky až 60% úspoře energie pomáhá Smart Inverter rychleji dosáhnout nastavené teploty, ochladit výstupní vzduch na 18° za 30 s, ohřát na 40° za 60 s a udržet stabilní teplotu v rozmezí $\pm 1^\circ$.



I FEEL

Odstraňte rozdíl mezi nastavením a skutečným pocitem. Funkce „Cítím“ je teplotní senzor zabudovaný v dálkovém ovladači TCL. Po aktivaci tato funkce udržuje nastavenou teplotu v místě, kde se nachází dálkový ovladač.







3D AIRFLOW

TCL 3D airflow má automatický horizontální výkyv a automatický vertikální výkyv. Poskytuje pohodlnější proudění vzduchu, zabraňuje přímému proudění vzduchu na pokožku a sdílí rovnoměrné proudění vzduchu s okolím.



PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ FILTRU

Automatické připomenutí čištění filtru
Zabudováno tak, aby vám připomnělo, že je čas vyčistit filtr. Tato připomínka se zobrazí na displeji klimatizace TCL nebo v aplikaci TCL HOME.



REŽIM SPÁNKU

Pro klidný a hluboký spánek. S funkcí TCL Sleep Mode klimatizace automaticky nastaví teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby byla místnost během noci tišší, příjemnější a pohodlnější. Pro klidný a hluboký spánek během 10hodinového cyklu.



Elite Série F1




Cooling



Heating



Outdoor Unit

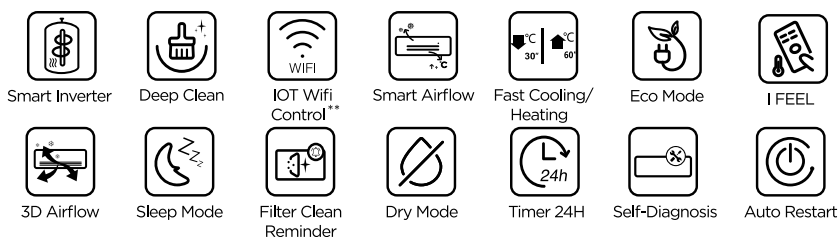

Nástěnný split			Elite Série			
			F1			
Název modelu			TAC-09CHSD/XA41I	TAC-12CHSD/XA41I	TAC-18CHSD/XA41I	TAC-24CHSD/XA41I
Název modelu vnitřní jednotky			SN09F1SO	SN12F1SO	SN18F1SO	SN24F1SO
Název modelu venkovní jednotky			ST09FO	ST12FO	ST18FO	ST24FO
Hlavní specifikace						
Chlazení	Chladicí výkon: min - nom - max	W	940 - 2600 - 3400	1000 - 3400 - 3770	1250 - 5100 - 5910	1500 - 7000 - 7900
	Příkon: min - nom - max	W	240 - 809 - 1380	290 - 1053 - 1500	330 - 1580 - 2340	420 - 2058 - 2910
	Provozní proud: nom - max	A	4,6 - 8,0	5,1 - 9,0	8,1 - 12,0	9,6 - 13,4
Vytápění	Topný výkon: min - nom - max	W	940 - 2750 - 3500	1000 - 3430 - 3810	1250 - 5100 - 6070	1500 - 7150 - 8320
	Příkon: min - nom - max	W	240 - 733 - 1552	290 - 925 - 1730	340 - 1374 - 2520	420 - 1834 - 2890
	Provozní proud: nom - max	A	4,1 - 9,0	4,6 - 10,0	7,0 - 13,0	8,6 - 13,1
Provoz						
Chlazení	EER		3,25	3,23	3,23	3,4
	SEER		6,1	6,1	6,1	6,3
Vytápění	COP		3,73	3,71	3,71	3,9
	SCOP		4	4	4	4
Množství kondenzátu	L/h		1	1,2	1,5	1,8
Akustický výkon vnitřní jednotky	dB (A)		52/48/43/39/32	52/48/43/39/32	53/50/47/43/36	56/53/49/46/43
Akustický tlak vnitřní jednotky v 1m	dB (A)		42/38/33/30/22	42/38/33/30/22	43/41/38//35/27	46/43/41/37/33
Akustický výkon venkovní jednotky	dB (A)		62	62	65	67
Akustický tlak venkovní jednotky v 1m	dB (A)		52	52	55	57
Energetická třída						
Chlazení	Energetická třída chlazení		A++	A++	A++	A++
Vytápění	Energetická třída vytápění (průměr)		A+	A+	A+	A+
Provozní rozsah						
Režim chlazení	°C		'-15 - 53	'-15 - 53	'-15 - 53	'-15 - 53
Režim vytápění	°C		'-20 - 24	'-20 - 24	'-20 - 24	'-20 - 24
Logistické údaje						
Vnitřní jednotka	Rozměry jednotky (Š x V x H)	mm	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1186×340×258
	Hmotnost jednotky	kg	7,5	7,5	9,5	17
	Rozměry balení (Š x V x H)	mm	850×320×275	850×320×275	979×372×292	1265×420×347
	Hmotnost balení	kg	9,5	9,5	12,5	20
Venkovní jednotka	Rozměry jednotky (Š x V x H)	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
	Hmotnost jednotky	kg	22,5	22,5	31	40
	Rozměry balení (Š x V x H)	mm	818×515×325	818×515×325	890×628×385	949×732×392
	Hmotnost balení	kg	24,5	24,5	34	43
Elektrické připojení						
Zdroj napájení			220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Doporučený napájecí kabel	počet žil x mm ²		4×1,0	4×1,0	4×1,5	4×1,5
Chladivo a připojení						
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Množství chladiva	g		570	570	1000	1200
GWP (global warming potential)			675	675	675	675
Ekvivalent CO ₂	t-CO ₂ eq		0,385	0,385	0,675	0,81
Maximální délka potrubí	m		25	25	25	25
Dodatečné množství (předplněno na 5m)	g/m		20	20	30	30
Max. převýšení	m		10	10	10	10
Připojovací dimenze kapalina / plyn	palce		1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Připojovací dimenze kapalina / plyn	mm		6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7

TABULKA funkcí

Mono Split Nástěnná Série		
Seznam funkcí	BreezeIN	Elite
	P5/P4	F1
Energetická třída Topení/Chlazení	A ⁺ / A ⁺⁺	
Technologie AI pro úsporu energie	–	•
Monitorování spotřeby elektřiny	–	•
Axiální ventilátor s velkým průměrem	–	•
Eco Mód	•	•
3 úrovně úspory energie	–	•
Ovládání Wifi	•	– / •
Aktualizace OTA	–	–
Snadná a rychlá instalace	•	–
Snadno se čistí	•	–
Smart inverter	•	•
Technologie TCL FreshIN	–	–
Viditelná kvalita vzduchu	–	–
QuadriPuri filtr	–	–
Stabilní vnitřní teplota	–	–
Čtyřnásobný systém redukce hluku	–	–
Duální komfort	–	–
Samočištění vnitřní jednotky (hloubkové čištění)	•	•
Samočistící funkce 56° venkovní jednotka	–	–
Gentle Wind	•	–
Hlasové ovládání	–	–
Senzor světla	–	–
Zobrazení panelu Zapnuto/Vypnuto	•	•
Smart Airflow	•	•
Režim spánku	•	•
Komfortní chlazení (regulace vlhkosti)	•	•
Chlazení/Topení Venkovní tepl. provozní rozsah	53°/-20°	53°/-20°
Rychlé chlazení a topení (režim Turbo)	•	•
Hotelový režim (BMS, suchý kontakt)	•	–
Auto Restart	•	•
Připomenutí čištění filtru / vlastní diagnostika	•	•
I FEEL	•	•
3D Airflow	•	•
Režim topení/chlazení/ventilátor/vysoušení/automatický	•	•
Časovač/dětský zámek	•	•
Detekce úniku chladiva	•	•
Paměť nastavení lamely	•	•
Odvod kondenzátu vlevo/vpravo	•	•
Přepínatelné stupně Fahrenheita a Celsia	•	•